


## Ausschreibungstext – Trampolin modutramp® 60 - insitu

Trampolin modutramp® 60 - insitu  
Art. Nr. 723100110



[tuev-sued.de/ps-zert](http://tuev-sued.de/ps-zert)

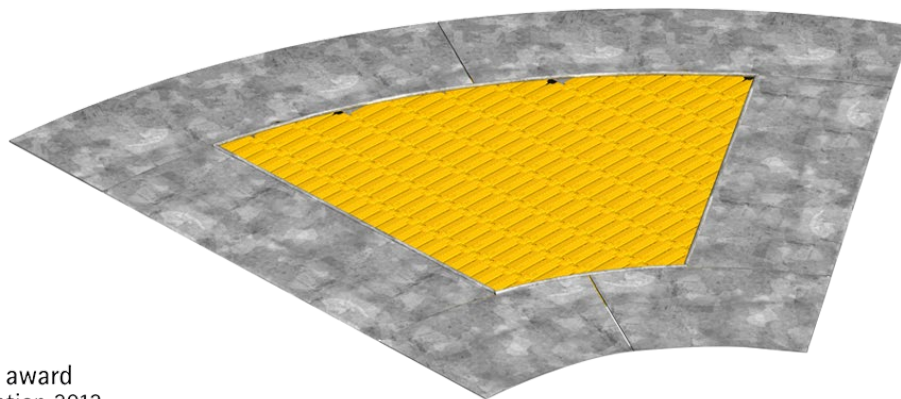

reddot design award  
honourable mention 2012

*modutramp®*  
feel free to be creative

### Technische Daten

Geräteraum 1,55 x 1,60 m  
Effektive Sprungfläche 0,52 m<sup>2</sup>  
Mindestraum 3,91 x 3,94 m  
Gerätehöhe 0,00 m  
Max. freie Fallhöhe 0,90 m

Altersgruppe 3+  
Benutzeranzahl 1

Gewicht schwerstes Teil 175 kg  
Gesamtgewicht 175 kg  
Montagezeit 1,00 Stunde  
Montagepersonal 2 Personen  
Fundamente keine

### Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

[info@smb.berlin](mailto:info@smb.berlin)  
[www.smb.berlin](http://www.smb.berlin)

## **Ausschreibungstext**

Sprunggerät beschreibt einen Winkel von 60 Grad – Geräteraum 1,55 x 1,60 m , Sprungfläche 0,52 m<sup>2</sup>. Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberfläche, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Inklusive 30 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblasenzugfedern mit geräuschmindernden Gleitlagerhülsen.

Sonderausführung ohne Fallschutzplatten - Vorgesehen für den Einbau in vergossenen Boden.

Oberbleche mit vergrößerter Fläche und angeschweißtem Sicherheits-Rundstab ø 8 mm an der Innenkante. Optimierte für die Beschichtung mit Fallschutzgranulat.

Gerätehöhe: 400 mm

Hinweis – die Einbautiefe ist abhängig von der Höhe des Granulat-Aufbaus. Hierbei sind die Vorgaben der DIN EN 1176 für eine maximale freie Fallhöhe von 900 mm einzuhalten.

Fundamente werden nicht benötigt – das Sprunggerät wird werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert. Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

### **Lieferbare Farben:**

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokka Braun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

---

### **Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:**

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

info@smb.berlin  
www.smb.berlin