

## Ausschreibungstext – Trampolin modutramp® 90 - insitu


Trampolin modutramp® 90 - insitu  
Art. Nr. 723200110



[tuev-sued.de/ps-zert](http://tuev-sued.de/ps-zert)



reddot design award  
honourable mention 2012

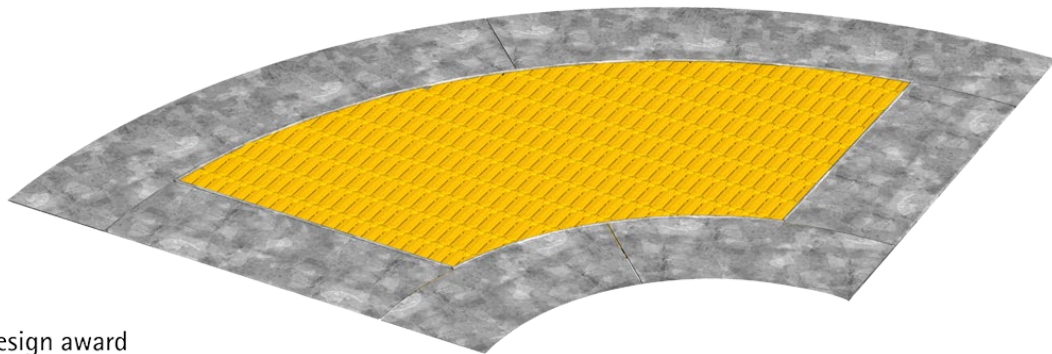

*modutramp®*  
feel free to be creative

### Technische Daten

Geräteraum	1,85 x 1,85 m
Effektive Sprungfläche	0,98 m <sup>2</sup>
Mindestraum	4,29 x 4,29 m
Gerätehöhe	0,00 m
Max. freie Fallhöhe	0,90 m

Altersgruppe	3+
Benutzeranzahl	1

Gewicht schwerstes Teil	230 kg
Gesamtgewicht	230 kg
Montagezeit	1,00 Stunde
Montagepersonal	2-3 Personen
Fundamente	keine

### Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

[info@smb.berlin](mailto:info@smb.berlin)  
[www.smb.berlin](http://www.smb.berlin)

## **Ausschreibungstext**

Sprunggerät beschreibt einen Winkel von 90 Grad – Geräteraum 1,85 x 1,85 m , Sprungfläche 0,98 m<sup>2</sup>. Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberfläche, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Inklusive 40 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblasenzugfedern mit geräuschkindernden Gleitlagerhülsen.

Sonderausführung ohne Fallschutzplatten - Vorgesehen für den Einbau in vergossenen Boden.

Oberbleche mit vergrößerter Fläche und angeschweißtem Sicherheits-Rundstab ø 8 mm an der Innenkante. Optimiert für die Beschichtung mit Fallschutzgranulat.

Gerätehöhe: 400 mm

Hinweis – die Einbautiefe ist abhängig von der Höhe des Granulat-Aufbaus. Hierbei sind die Vorgaben der DIN EN 1176 für eine maximale freie Fallhöhe von 900 mm einzuhalten.

Fundamente werden nicht benötigt – das Sprunggerät wird werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert.

Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

### **Lieferbare Farben:**

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokka Braun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

---

### **Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:**

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

info@smb.berlin  
www.smb.berlin